



G NATURE
НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

ЛАК ДЛЯ ЯХТ 275 Bootslack

Износостойчивый и высокоэластичный глянцевый лак применяется для окраски палуб, лодок, яхт (выше и ниже ватерлинии), причалов, садовой мебели и влажных помещений (кухни, ванные комнаты, душевые). Не требует перешлифовки при обновлении. Одобен для окраски детских игрушек в соответствии с DIN EN 71 часть 3. Для внутренних работ.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 11 м²/л



Грунт-масло Gnature 870
Расход продукта:
В один слой 12 м²/л



Для разбавления лака:
Растворитель GNature140



Для нанесения:
Кисть или распылитель

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой в несколько этапов от P80 до P150. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.



ШАГ 1:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Для дополнительной защиты древесины от поражения грибками, плесенью и синевой предварительно обработайте поверхность защитным грунтом-маслом Gnature 870. Нанесите грунт равномерным, тонким слоем по направлению волокон древесины кистью с густым, плотным ворсом. Через 12-16 часов можно приступать к основной окраске.

ШАГ 2:

ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:


Перемешайте лак и разбавьте 10-20% растворителя Gnature 140. Нанесите лак и равномерным тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Через 12-24 часа произведите промежуточное шлифование.

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ:

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 12-24 часа. Нанесите второй и третий слой, не разбавляя лак, для достижения наилучшего результата окраски.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию

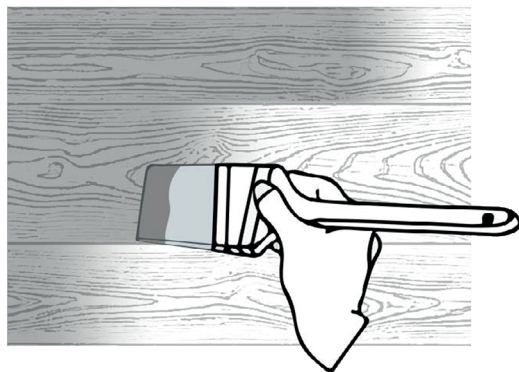

и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 12-24 часа. Окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru